



20

25

**CATÁLOGO HERRAMIENTAS
AGRÍCOLAS**

BOMBA PARA FUMIGAR DE USO AGRICOLA



IVA CERO



Código	Capacidad	Uni Vta
NS1.5L	1,5lt.	UN
NS2L	2lt	UN
NS5L	5lt	UN

CARACTERISTICAS :

- IDEAL PARA ERRADICAR MALEZA, FERTILIZAR, COMBATIR PLAGAS Y CUIDAR PLANTAS.
- ÚTILES PARA USO DOMESTICO O JARDINES MEDIOS
- EN MAYORES MEDIDAS, VIENEN CON VARILLAS EXTENSORAS DE ASPERSIÓN
 - FABRICADO EN POLIPROPILENO

BOMBA PARA FUMIGAR DE USO AGRICOLA



- Ideal para aplicar fertilizantes, foliar a los cultivos de jardín y de campo.
- Permite graduar la cantidad de aplicación y rociar con gran precisión en las zonas específicas que se quieran tratar
- Incluye varilla METALICA
- Tipo mochila
- Fabricado en Polipropileno

IVA CERO

CODIGO	CAPACIDAD
NS16S	16 LITROS
NS20S	20 LITROS

BOMBA PARA FUMIGAR MANUAL NS16S de 16 litros y NS20S 20 de litros



BOQUILLAS



IVA CERO

CARCATERISTICAS	NS16S	NS20S
CARTON MASTER	FULL COLOR	FULL COLOR
MEDIDA DEL CARTON	50,5 x 37 x 19,5 cm	51 x 41 x 20,5 cm
MEDIDA DE LA BOMBA	50 x 33,5 x 14 cm	50 x 35 x 16 cm
CODIGO DE BARRA	6898126897468	6898126897420
MARCA	BENSON	BENSON
MATERIAL DE LA BOMBA	PP	PP
CAPACIDAD DEL TANQUE (LIQUIDO)	16 litros	20 litros
CAPACIDAD DE LA CAMARA DE AIRE	0,85 litros	0,85 litros
PRESION DE TRABAJO MPA	0.2-0.3	0.2-0.3
PRESION MAXIMA EN LA CAMARA MPA	1	1
MATERIAL DE LA LANZA DE PULVERIZACION	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL
LONGITUD DE LA LANZA	52 cm	52 cm
MATERIAL DE LA CABEZA DE LA LANZ	COBRE	COBRE
ANGULO DE LA PULVERIZACION	90 Grados	90 Grados
DISTANCIA DEL JET	3 a 5 metros	3 a 5 metros
BOQUILLAS QUE VIENEN	2	2
BOQUILLA DE COBRE	1	1
BOQUILLA DE PVC	1	1
ACCESORIOS PARA ARMAR LA BOMBA	SI	SI
CHORRO REGULABLE	SI	SI
BOTON DE RIEGO CONTINUO	SI	SI
VARILLA DE BOMBEO CON CAUCHO P/MANO	SI	SI
MANUAL	SI	SI
COMERCIALIZADO EN	EEUU	EEUU
COMO SE USA (en el carton)	SI	SI
TIPO DE BOMBA	MOCHILA	MOCHILA
ERGONOMICA	SI	SI
DIAMETRO DE LA ENTRADA DE LIQ.	12,1 mm	12,1 mm
FILTRO PLASTICO	SI	SI
CERTIFICACION	CE	CE
RESISTENTE A TODO TIPO DE AGROQUIMICO	SI	SI
FACIL LAVADO	SI	SI
TANQUE RESISTENTE AL GOLPE	SI	SI
TANQUE CON AGARRADERA	SI	SI
MANGUERA DE CAUCHO REFORZADA	SI	SI
CORREAS AJUSTABLES , REFORZADAS Y COMODAS	SI	SI

BOMBA PARA FUMIGAR MANUAL NS16S de 16 litros y NS20S 20 de litros



BOQUILLAS



IVA CERO

CARCATERISTICAS	BN16	BN20
CARTON MASTER	FULL COLOR	FULL COLOR
MEDIDA DEL CARTON	51 x 35,5 x 18 cm	52 x 37 x 20,5 cm
MEDIDA DE LA BOMBA	50 x 32 x 14 cm	51 x 34 x 15 cm
CODIGO DE BARRA	7861167966867	7861167966874
MARCA	BENSON	BENSON
MATERIAL DE LA BOMBA	PP	PP
CAPACIDAD DEL TANQUE (LIQUIDO)	16 litros	20 litros
CAPACIDAD DE LA CAMARA DE AIRE	0,80 litros	0,80 litros
PRESION DE TRABAJO MPA	0.2-0.4	0.2-0.4
PRESION MAXIMA EN LA CAMARA MPA	1	1
MATERIAL DE LA LANZA DE PULVERIZACION	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL
LONGITUD DE LA LANZA	52 cm	52 cm
MATERIAL DE LA CABEZA DE LA LANZ	COBRE	COBRE
ANGULO DE LA PULVERIZACION	90 Grados	90 Grados
DISTANCIA DEL JET	3 a 5 metros	3 a 5 metros
BOQUILLAS QUE VIENEN	4	4
BOQUILLA DE COBRE	1	1
BOQUILLA DE PVC	3	3
ACCESORIOS PARA ARMAR LA BOMBA	SI	SI
CHORRO REGULABLE	SI	SI
BOTON DE RIEGO CONTINUO	SI	SI
VARILLA DE BOMBEO CON CAUCHO P/MANO	SI	SI
MANUAL	SI	SI
COMERCIALIZADO EN	EEUU / ALEMANIA	EEUU / ALEMANIA
COMO SE USA (en el carton)	SI	SI
TIPO DE BOMBA	MOCHILA	MOCHILA
ERGONOMICA	SI	SI
DIAMETRO DE LA ENTRADA DE LIQ.	11,7 mm	11,7 mm
FILTRO PLASTICO	SI	SI
CERTIFICACION	CE	CE
RESISTENTE A TODO TIPO DE AGROQUIMICO	SI	SI
FACIL LAVADO	SI	SI
TANQUE RESISTENTE AL GOLPE	SI	SI
TANQUE CON AGARRADERA	SI	SI
MANGUERA DE CAUCHO REFORZADA	SI	SI
CORREAS AJUSTABLES , REFORZADAS Y COMODAS	SI	SI

PISTOLA PARA MANGUERA PARA JARDIN



MANGUERAS PARA JARDIN

Cuidar un jardín debe ser una actividad placentera, Por eso, no hay nada como tener una manguera totalmente adecuada y resistente. Adicionalmente puedes lavar el carro, la alfombra y demás. Concretamente el vinilo es un componente muy económico y es ideal para climas templados y riegos no muy abundantes Las pistolas de riego son de plástico y duraderas



IVA CERO



GL331

CODIGO	DESCRIPCION	UN	MASTER
GL9808	Pistola de riego con acople, 3 funciones, 1/2"	UN	120
GL331	Piston de Riego Teak c/Acople Rápido 1/2"	UN	120

GL9808

MANGUERA PLANA DE LONA



IVA CERO

- MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA IDEALES PARA SUSTITUIR TUBERÍAS DE PVC O METÁLICAS
- DEBIDO A SU FLEXIBILIDAD Y A SU MATERIAL RESISTENTE A LA FRICCIÓN, ESTA MANGUERA PUEDE SER COLOCADA A LA INTEMPERIE SIN RIESGOS DE RUPTURA SIN LLEGA A SER GOLPEADA O APLASTADA
- SE ENROLLAN FÁCILMENTE Y PUEDEN CAMBIARSE DE POSICIÓN A DIFERENCIA DE UNA TUBERÍA RÍGIDA DE PVC O METAL.
- SE PUEDEN MANEJAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR DE UNA MANERA MUCHO MÁS FÁCIL Y ECONÓMICA QUE LAS TUBERÍAS RÍGIDAS.
- DEBIDO A QUE VIENEN ENROLLADAS, UNA SOLA MANGUERA PUEDE SER MÁS LARGA QUE CUALQUIER TUBERÍA Y SIN NECESIDAD DE UTILIZAR UNIONES

CODIGO	DESCRIPCION	UN
MP04102	Manguera Plana 60 PSI Lona y PVC Azul 4"x100m uso agricola IVA CERO	RL
TS02038	Manguera Plana 29 PSI Lona y PVC Azul 1,5"x100m uso agricola IVA CERO	RL
TS02050	Manguera Plana 29 PSI Lona y PVC Azul 2"x100m uso agricola IVA CERO	RL
TS02065	Manguera Plana 29 PSI Lona y PVC Azul 2,5"x100m uso agricola IVA CERO	RL

MANGUERA ANILLADA DE SUCCION



TAMBIEN LLAMADA MANGUERA DE DRAGADO DE SUCCION, DE ARENA, GRANO, CEMENTO, DE CANTERA, ETC.
 MATERIAL : 100% PVC
 PRESION DE TRABAJO DE : 4 A 8 BAR
 APLICACIÓN : SUCCION DE AGUA, ACEITE, ARENA, CEMENTO, LODOS, AGUAS RESIDUALES, EQUIPO DE DRAGADO, ASTILLEROS, PUERTOS , BAHIAS, Y OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES.
 LA MANGUERA LISA POR DENTRO EVITA EL BLOQUEO DE LOS MATERIALES Y LA SUPERFICIE CORRUGADA HACE QUE LA MANGUERA TENGA BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION Y ESO HACE QUE SEA REFORZADA Y PROPORCIONA RESISTENCIA A LA PRESION .
 NO SE DEBE USAR DONDE SE PUEDA DESARROLLAR ESTÁTICA, A MENOS QUE ESTÉ CONECTADA A TIERRA
 RANGO DE TEMPERATURA : 5 GRADOS CENTIGRADOS A 65 GRADOS CENTIGRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	UN
MASC0216	Manguera anillada de PVC para succión 2" (rollo 16 Mts) Uso Agrícola IVA CERO	RL
MASC0316	Manguera anillada de PVC para succión 3" (rollo 16 Mts) Uso Agrícola IVA CERO	RL
MASC0416	Manguera anillada de PVC para succión 4" (rollo 16 Mts) Uso Agrícola IVA CERO	RL
MASC02	Manguera anillada de PVC para succión 2" (rollo 32 Mts) Uso Agrícola IVA CERO	RL
MASC03	Manguera anillada de PVC para succión 3" (rollo 32 Mts) Uso Agrícola IVA CERO	RL

MANGUERA ANILLADA DE SUCCION




MANGUERA ANILLADA DE SUCCION

TAMBIEN LLAMADA MANGUERA DE SUCCION HELICOIDAL, MANGUERA DE SUCCION REFORZADA EN ESPIRAL, DE SUCCION DE AGUA, DE ACEITE, DE DESECHOS, ETC.
 MATERIAL : 100% PVC
 PRESION DE TRABAJO DE : 4 – 8 BAR
 APLICACIÓN : SUCCION DE AGUA, AGUA RESIDUALES, PETROLEO, GRASAS, ETC.
 LA MANGUERA LISA POR DENTRO EVITA EL BLOQUEO DE LOS MATERIALES Y EL EXTERIOR LISO FACILITA EL ARRASTRE
 RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA ABRASION
 LA PRESION DE TRABAJO DISMINUIRÁ A ALTA TEMPERATURA
 NO SE DEBE USAR DONDE SE PUEDA DESARROLLAR ESTÁTICA, A MENOS QUE ESTÉ CONECTADA A TIERRA
 RANGO DE TEMPERATURA : 5 GRADOS CENTIGRADOS A 65 GRADOS CENTIGRADOS

CODIGO	DESCRIPCION	UN
MASC0216P	Manguera anillada de PVC para succión 2" (rollo 16 Mts),superficie lisa, color anaranjado IVA CERO	RL
MASC0316P	Manguera anillada de PVC para succión 3" (rollo 16 Mts),superficie lisa, color anaranjado IVA CERO	RL
MASC02P	Manguera anillada de PVC para succión 2" (rollo 32 Mts),superficie lisa, color anaranjado IVA CERO	RL
MASC03P	Manguera anillada de PVC para succión 3" (rollo 32 Mts),superficie lisa, color anaranjado IVA CERO	RL

MANGUERA ANILLADA DE SUCCION



TAMBIEN LLAMADA MANGUERA DE SUCCION HELICOIDAL, MANGUERA DE SUCCION REFORZADA EN ESPIRAL, DE SUCCION DE AGUA, DE ACEITE, DE DESECHOS, ETC.

MATERIAL : 100% PVC

PRESION DE TRABAJO DE : 4 – 8 BAR

APLICACIÓN : SUCCION DE AGUA, AGUA RESIDUALES, PETROLEO, GRASAS, ETC.

LA MANGUERA LISA POR DENTRO EVITA EL BLOQUEO DE LOS MATERIALES Y EL EXTERIOR LISO FACILITA EL ARRASTRE RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA ABRASION

LA PRESION DE TRABAJO DISMINUIRÁ A ALTA TEMPERATURA NO SE DEBE USAR DONDE SE PUEDA DESARROLLAR ESTÁTICA, A MENOS QUE ESTÉ CONECTADA A TIERRA

RANGO DE TEMPERATURA : 5 GRADOS CENTIGRADOS A 65 GRADOS CENTIGRADOS

TAMBIEN LLAMADA MANGUERA DE DRAGADO DE SUCCION, DE ARENA, GRANO, CEMENTO, DE CANTERA, ETC.

MATERIAL : 100% PVC

PRESION DE TRABAJO DE : 4 A 8 BAR

APLICACIÓN : SUCCION DE AGUA, ACEITE, ARENA, CEMENTO, LODOS, AGUAS RESIDUALES, EQUIPO DE DRAGADO, ASTILLEROS, PUERTOS , BAHIAS, Y OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES.

LA MANGUERA LISA POR DENTRO EVITA EL BLOQUEO DE LOS MATERIALES Y LA SUPERFICIE CORRUGADA HACE QUE LA MANGUERA TENGA BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION Y ESO HACE QUE SEA REFORZADA Y PROPORCIONA RESISTENCIA A LA PRESION .

NO SE DEBE USAR DONDE SE PUEDA DESARROLLAR ESTÁTICA, A MENOS QUE ESTÉ CONECTADA A TIERRA

RANGO DE TEMPERATURA : 5 GRADOS CENTIGRADOS A 65 GRADOS CENTIGRADOS

BOMBA PARA AGUA A GASOLINA 3" X 3" CAUDAL

Herramienta de gran eficiencia y rendimiento, equipada con un potente motor de 7 caballos de fuerza (7HP), salida de 3".

Capacidad del tanque de combustible (Gasolina) de 3.6 litros.

Tiene la capacidad de succionar desde los 8 metros y descarga hasta 30 metros.

Excelente equipo para solucionar problemas de inundaciones, traslado de agua, drenaje, entre otros.

Compatible con manguera espiral, lona galvanizada, polietileno o de PVC (3 pulgadas)

TIPOS DE USO

- Drenaje o achique de canales o ríos.
- Drenaje de ambientes inundados.
- Drenaje de sótanos inundados.
- Bomba de agua para riego.

LBWP30



BOMBA PARA AGUA A GASOLINA 3" X 3" CAUDAL



Caudal Máximo:
60m³ por Hora



Modelo o cod	LBWP30
Marca	CMT
Motor	LB170F /7HP
Sistema de Combustión	Gasolina
Máximo desplazamiento	196cm ³
Diámetro de Entrada	80mm / 3 Pulgadas
Diámetro de Salida	80mm / 3 Pulgadas
Altura Máxima de sección	8 Metros
Altura máxima de elevación	30 Metros
Sistema de encendido	Manual
Capacidad de tanque de combustible	3,5 litros
Capacidad de Aceite	0,6 litros
Dimensiones	520x380x425 mm
Peso	21 Kg / 22 Kg

- Incluye: Tres Abrazaderas, Una Canastilla, Dos acoples y conectores de manguera Llave hexagonal
- Importante.- Chequear, revisar y llenar el nivel de aceite según lo indicado. Antes de poner en marcha el equipo (uso)

BEBEDERO PARA CERDOS




El bebedero es una fuente bebedero con válvula de varilla apta para el abastecimiento de agua para lechones hasta 35 kg. El bebedero se ofrece sin piezas de fijación.

Los cerdos son extremadamente susceptibles a los escasos de agua, una administración de agua ineficiente puede ocasionar la disminución en el consumo del alimento y por ende en la ganancia de peso de los animales.

Los cerdos tienen la tendencia a jugar con el agua con el objetivo de suministrar un lugar más fresco y es este el motivo del creciente uso de bebederos automáticos que regulan el paso de líquido evitando su desperdicio por garantizando la eficiente administración del mismo.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	UND X BLISTER	MEDIDA	ESPESOR	MATERIAL	COLOR	PESO	SUCCION	MASTERA
TKPYT72	BEBEDERO DE CERDO LECHON TIPO CUPON	BLISTER	5	1/2" X 72mm	2 mm	IRON, NBR, PC	NIQUELADO	82 gramos	500 ml/min	60 BLISTER
TKPYT72C	BEBEDERO DE CERDO LECHON TIPO CUPON	BLISTER	5	1/2" X 72mm	2 mm	IRON, NBR, PC	DORADO	82 gramos	500 ml/min	60 BLISTER
TKPYG72	BEBEDERO DE CERDO LECHON TIPO CUPON	BLISTER	5	1/2" X 72mm	2 mm	IRON, NBR, PC	INOXIDABLE	90 gramos	500 ml/min	60 BLISTER

BEBEDERO Y COMEDEROS PARA POLLOS

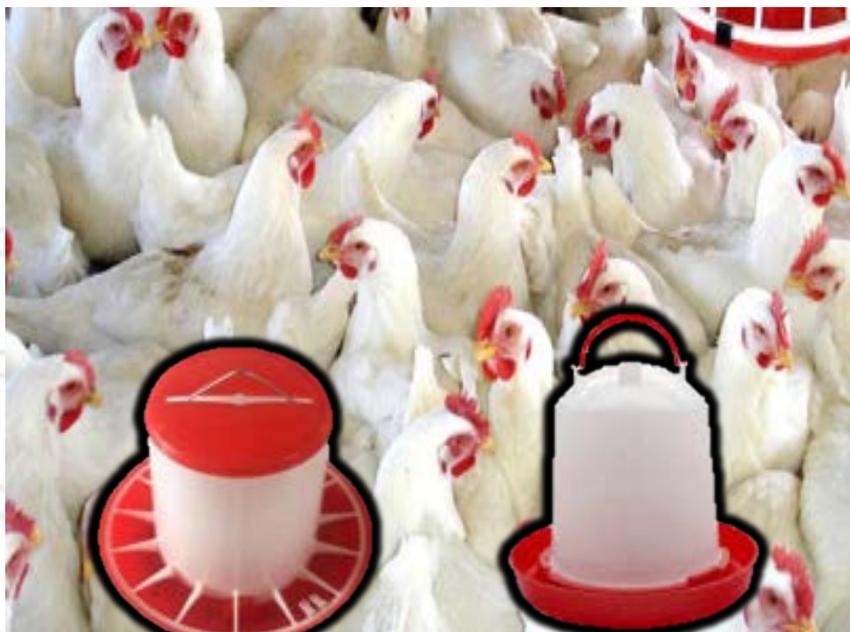

COMEDERO

BEBEDERO

- Los sistemas de **bebederos** están diseñados para proporcionar un acceso sin restricciones de las aves al agua.
- **Comedero** para perdices y pollitos, con depósito en plástico translúcido que permite comprobar el nivel de alimento, la unión del plato al depósito se realiza mediante enroscado evitando que se pueda desprender. El plato es desmontable para su fácil llenado y diseñado para evitar el desperdicio del alimento.

Codigo	Description	UND	Master
DTDR105	Bebedero de pollo 1,5 litros PE/PP	UND	350
DTDR205	Bebedero de pollo 2,5 litros PE/PP	UND	200
DTDR004	Bebedero de pollo 4,0 litros PE/PP	UND	150
FDER030	Comedero de pollo 3,0 kg PE/PP	UND	50

PALAS AGRICOLAS



Una **pala** es una **herramienta** de mano utilizada para excavar o mover materiales . Consta, básicamente, de una lámina plana con una ligera curvatura y de un mango de metal o madera con el que se maneja. La parte plana suele ser metálica y el mango remata en un asidero que puede ser recto o curvo, para poder ejercer mayor fuerza con una de las manos. Aquí detallamos solo la pala, pero sin mango.

CODIGO	DESCRIPCION	UN
TM5501	Pala Cuadrada s/mango; c/Tratam Térmico;Tombo;43x24cm	UN
JSQ750	Pala Cuadrada s/Mango c/Tratam Térmico;Soyoda;30,5x23,5cm	UN
PCTSM	Pala Cuadrada s/Mango c/Tratam Térmico;Tombo;32x23cm	UN
S501	Pala Cuadrada s/Mango;Golondrina;24x39cm	UN
S501A	Pala Cuadrada s/Mango;Golondrina;30x24,5cm	UN
S503A	Pala Puntona s/mango;Golondrina;29,5x23cm	UN
S512	Pala Rectangular s/mango p/Jardineria; Golondrina;18x29cm	UN

PALAS AGRICOLAS



PALAS AGRICOLAS

Una **pala** es una **herramienta** de mano utilizada para excavar o mover materiales. Consta, básicamente, de una lámina plana con una ligera curvatura y de un mango de metal o madera con el que se maneja. La parte plana suele ser metálica y el mango remata en un asidero que puede ser recto o curvo, para poder ejercer mayor fuerza con una de las manos.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Mango	Empuñadura
SS01Y	Pala Cuadrada c/mango "Y" Golondrina 104x23x29,5cm	UN	104,0	41,5	23,0	29,5	Madera	Metal/ madera
SS03D	Pala Puntona c/mango "D" Golondrina 102x23x29cm	UN	102,0	42,0	23,0	29,0	Madera	Metal/ madera
SS03Y	Pala Puntona c/mango "Y" Golondrina 104x22,5x30	UN	104,0	43,0	22,5	30,0	Madera	Metal/ madera
TMS03Y	Pala Puntona c/mango "Y" Tombo c/tratam.. Termico 103x24x31cm	UN	103,0	44,0	24,0	31,0	Madera	Metal/ madera
TMS01Y	Pala Cuadrada c/mango "Y" Tombo c/tratam.. Termico 103x24x29,5cm	UN	103,0	42,0	24,0	29,5	Madera	Metal/ madera
SS18D	Pala Puntona c/mango "D" Teng Fei 102x24x32cm	UN	102,0	49,5	24,0	32,0	Madera	Plástico
SS18Y	Pala Puntona c/mango "Y" Teng Fei 102x24x32cm	UN	102,0	49,5	24,0	32,0	Madera	Metal/ madera
SS19D	Pala Cuadrada c/mango "D" Teng Fei 102x24x33cm	UN	102,0	52,0	24,0	33,0	Madera	Plástico
SS19Y	Pala Cuadrada c/mango "Y" Teng Fei 102x24,5x33cm	UN	102,0	53,0	24,5	33,0	Madera	Metal/ madera



MACHETES GAVILAN

- Acero especial
- El acero llega hasta el final de la cacha (en el cacha tipo sándwich se puede ver)
 - Temple y revenido (50 +/- 1 rockwell C)
- Laminado, centro de gravedad cerca a la cacha
 - Machete es para rozar
- Los machetes no se deben afilar con esmeril
 - Todos los machetes tienen garantía

Usos

- Tipo yegua 3 rayas para caña
- Peinilla para rozar
- Arrocero (arroz, vendedores de coco, camicería)



Machete Cañero tipo Yegua



Codigo	Descripción
191H24TYNA	Machete Pulido Tipo Yegua 3/R Cacha Abierta; Gavilan; 191 H 24" TY Mango Naranja
191H24TY	Machete Pulido Tipo Yegua 3/R Cacha Abierta; Gavilan 191 H 24" T.Y. Mango Negro

Machete Cañero de 1 sola raya



Codigo	Descripción
191H24NA	Machete Pulido Lampon 1/R Cacha Remachada Naranja; Gavilan; 191 H 24"
191H21	Machete Pulido Lampon 1/R Cacha Remachada; Gavilan 19 H 21" Mango Naranja

Machete arrocero



Codigo	Descripción
202H13	Machete Pulido Arrocero 3/R Mango Abierto; Gavilan; 202 Pulido 13" Mango Naranja

Machete rula



Codigo	Descripción
706H24	Machete Pulido Rula 1/R Cacha Fundida; Gavilan; 706 H 24" Mango Naranja



Machete peinilla



Codigo	Descripción
721H18	Machete Pulido Peinilla 3/R Cacha Fundida Naranja; Gavilan; 721 H 18"
721H22	Machete Pulido Peinilla 3/R Cacha Fundida Naranja; Gavila; 721 H 22"

Machete rambo



Codigo	Descripción
460HN12	Machete Pulido Rambo S/R; Gavilan; 460 H 12" cacha negra inyectada

A más de ser usado para la poda, también es una herramienta maestra para **actividades de supervivencia**. Su construcción robusta y hoja afilada lo convierten en una opción excelente para cortar madera para fuegos, construir refugios y cazar. Además, su versatilidad lo hace útil para una variedad de tareas en la naturaleza, desde cavar agujeros hasta pescar.



CUCHILLAS

- Se utilizan para las desbrozadoras
 - Acero de 2,5 mm
- Huevo grande (1 pulgada) y pequeño (20 mm)
 - Mayor tendencia a doblarse que a partirse
 - Prefiladas
 - No es necesario afilarlas porque se desbalancean. Cortan por velocidad
- Corte sin afilado permite crecimiento más lento
 - Dimensiones: 350 y 450 mm

Cuchilla guadañadora pulida

A: Largo
B: Espesor
Ø: Diámetro ojo

UND. DE EMPAQUE: 60	
DIMENSIONES: 350 x 1" x 2.5 mm 350 x 20 mm x 2.5 mm	ATRIBUTOS Elaborada con lámina de acero de alto carbono. Tratada térmicamente con terminado lacado.

CODIGO	DESCRIPCION
350X2X25	Cuchilla Guadaña pulida preafil.Gavilan L:350 mm x D:20mm x E:2.5mm; uso agricola IVA CERO
350X1X25	Cuchilla Guadaña pulida preafil. Gavilan L:350 mm x D:1" x E:2.5 mm; uso agricola IVA CERO
350X20X2PRE	Cuchilla Guadaña pulida preafil.Gavilan L:350mm x D:20mm x E:2mm;uso agricola IVA CERO
350X1X2PRE	Cuchilla Guadaña pulida preafil.Gavilan L:350mm x D:1" x E:2mm;uso agricola IVA CERO



Cuchilla palmera para Guadaña Pulida




UND DE EMPAQUE: 60

DIMENSIONES:
L:450 mm x 1" x 2,5mm
L:450 mm x 20mm x 2,5mm

Para grandes extensiones de cultivo,
por ejemplo, el de La Palma

CODIGO	DESCRIPCION
450x1x25	Cuchilla Guadaña rectan. Palmera Pulida Gavilan L:450 mm x 1" x 2,5mm; uso agrícola IVA CERO
450x20x25	Cuchilla Guadaña rectan. Palmera Pulida Gavilan L:450 mm x 20mm x 2,5mm; uso agrícola IVA CERO

MANGUERAS PARA JARDIN



HY5012156
TEKSC2215
TGH1E075
TGH1E15
TGH1E30

CODIGO	DESCRIPCION
TEKSC2215	Manguera p/jardin 15m; Teak Garden; c/acople rapido; 7 funciones; Inc. carrete
TGH1E075	Manguera para jardin 1/2" 7,5m Uso agricola
TGH1E15	Manguera para jardin 1/2" 15m Uso agricola
TGH1E20	Manguera para jardin 1/2" 20m Uso agricola
TGH1E30	Manguera para jardin 1/2" 30m Uso agricola



MACHETES COLOMBIANOS MARCA GAVILAN



CMJ822130



HERRAMIENTAS AGRICOLAS

Cuchilla para maquina para cortar el prado de 350mm para cortes de gran dureza, permite mayor velocidad y homogeneidad del corte, para usar en agricultura y jardinería a gran escala.

Cod	Nuevo	UND
350X1X25	Cuchilla Guadaña pulida Gavilan L:350 mm x A:2.5 mm x D:1" x E:filo: 2,0 mm; uso agricola IVA CERO	UND
350X2X25	Cuchilla Guadaña pulida Gavilan L:350 mm x A:2.5" x D:20 mm x E:filo: 3,0 mm; uso agricola IVA CERO	UND



Herramientas Agricola



CMJ82203

Arco de Sierra Tubular p/
Jardinero CMT30"



HS40324R

Segueta p/Arco de Sierra
p/jardinero 21

HS40330R

Segueta p/Arco de Sierra
p/jardinero 30



CMJ822021B Segueta p/ Arco de Sierra Tubular p/
Jardinero CMT 21"
CMJ822024B Segueta p/ Arco de Sierra Tubular p/
Jardinero CMT 24"

Cod	Descripción del artículo	MARCA	Und	Master
CMJ822030	Arco de Sierra Tubular p/ Jardinero CMT30"	CMT	UN	24
CMJ822021B	Segueta p/ Arco de Sierra Tubular p/ Jardinero CMT 21"	CMT	UN	200
CMJ822024B	Segueta p/ Arco de Sierra Tubular p/ Jardinero CMT 24"	CMT	UN	200
HS40324R	Segueta p/Arco de Sierra p/jardinero 21	Sm	UN	240
HS40330R	Segueta p/Arco de Sierra p/jardinero 30	Sm	UN	240

Herramientas Agrícola



HMS08
Tijera p/Jardin Acero
Inox. Teak 6" x 2.0mm



S207RT
Hoz c/mango madera,
20cm; Teak Garden Uso
agricola; IVA CERO



FLF006
Lima triangular 6" con mango
caucho;CMT;
FLF008
Lima triangular 8" con mango
caucho; CMT;




R10310
Rastrillo de Metal 10
Dientes uso agricola IVA
CERO

R10310D / R10312D / R10314D / R10316D



P406R050D
Zapapico de 5 lb c/punta y
pala, Teak Garden, Uso
Agricola - IVA CERO

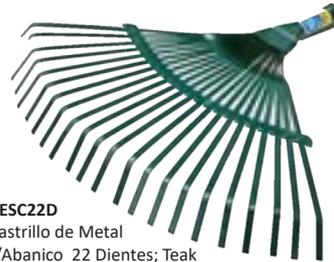

RESC22D
Rastrillo de Metal
t/Abanico 22 Dientes; Teak
Garden; uso agricola - IVA
CERO

Cod	MARCA	Und	Master
HMS08	Sm	UN	360
S207RT	Teak Garden	UN	120
FLF006	CMT	UN	300
FLF008	CMT	UN	240
P406R050D	Teak Garden	UN	6
R10310	Sm	UN	24
R10310D	Teak Garden	UN	60
R10312D	Teak Garden	UN	60
R10314D	Teak Garden	UN	60
R10316D	Teak Garden	UN	60
RESC22D	Teak Garden	UN	60

MOTOCULTOR 15HP



DFAM
DONGFENG AGRICOLA
FUERZA Y PRESTIGIO

MOTOCULTOR
AGRÍCOLA
DF15L

MOTOCULTOR 15HP



MOTOCULTOR 15HP



Peso:	Sin Rotavator	360 Kgs.
	Con Rotavator	465 Kgs.
Peso de trabajo (con rotavator):		505 Kgs.
Velocidad de tomado del eje de labranza de la putrefacción:		188 RPM
Dimensiones Totales (LxWxH)		2680x960x1250 mm.
Número de líneas:		18 PCS
Anchura de labranza de la putrefacción:		600 mm.
Tipo de Tractor:		Solo árbol, de doble finalidad para la tracción e impulsión
Velocidad de viaje:	Delantero	1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 Km x hora
	Reverso	1,1, 3,8 Km x hora
Tamaño del neumático:		6.00 - 12
Plata de rueda:		800, 740, 640, 580 mm. (normalmente uso 800)
Separación de tierra mínima:		185 mm.
Radio de tomado mínimo:		0,9 m sin rotavator
Modelo del motor:		S1100A2N
Movimiento del aleteo x:		Movimiento horizontal
Dilatación total:		0,900 l.
Cociente de compresión:		19,5:1
Velocidad de Turing del cigüeñal:		2000 RPM
Salida clasificada de una hora:		15 hp
Salida clasificada de 12 horas:		9,8/13,33 Kw/hp
Consumión de combustible específica:		257 g/Kwh
Consumo de petróleo específico de lubricante:		~2,04g/Kwh
Modo de enfriamiento:		Condensador (radiador)




Palanca de Embraque
Embrague
Neutro
Freno



Palanca de cambios
6 velocidades
2 velocidades de reversa



Incluye
• 2 juegos de cuñas
• Herramientas



Soyoda®

